障害者総合支援法
購入基準該当品カタログ

6・6
6月6日は補聴器の日

安心してお使いになれる保証制度

- **120日以内の無料調整（オーダーメイド補聴器）**
  お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。
- **1年間の無料修理**
  お買い上げの日より1年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

⚠ 補聴器ご使用の注意

- きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。
- 補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。
- 補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。
- 大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。
- 補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング（調整）することが必要です。
- 補聴器は適切なフィッティング（調整）によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
- 耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。
- 他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

※本社の郵便番号はリオン（株）の専用番号です。
※本カタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷のため、色彩が実物と多少異なる場合があります。
※希望小売価格はあくまでも参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

リオン株式会社
http://www.rion.co.jp/

本社・営業部	〒185-8533	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL:042-359-7880 FAX:042-359-7441
東京営業所	〒113-0033	東京都文京区本郷2-27-8（太陽館ビル） TEL:03-3818-4133 FAX:03-3818-4140
仙台営業所	〒982-0015	仙台市太白区南大野田25-13 TEL:022-249-5533 FAX:022-249-5535
西日本営業所	〒530-0001	大阪市北区梅田2-5-5（横山ビル） TEL:06-6363-4133 FAX:06-4797-0111
国分寺補聴相談室	〒185-8533	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL:042-359-7833 FAX:042-359-7440
新宿補聴相談室	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-7-7（南新宿277ビル） TEL:03-3379-9333 FAX:03-3379-2564
大阪補聴相談室	〒530-0001	大阪市北区梅田2-5-5（横山ビル） TEL:06-4797-0033 FAX:06-4797-0111
関東リオン（株）	〒330-0062	さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL:048-824-1205 FAX:048-824-8885
東海リオン（株）	〒460-0004	名古屋市中区新栄町2-9（スカイオアシス栄ビル） TEL:052-954-1733 FAX:052-954-1734
九州リオン（株）	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町5-18 TEL:092-281-5361 FAX:092-291-2847

●お問い合わせ、ご相談は……

※本紙は、環境に配慮した植物油インキ及び再生紙を使用しています。　2015.08.8K.CK

リオネット補聴器
http://www.rionet.jp/

障害者総合支援法
購入基準該当品カタログ

きもち、つながる。
こころ、きこえる。

2015年8月

リオネットは、「聞こえ」の喜びと感動をお客様とわかちあい、
自信と輝きにあふれた毎日を約束するブランドです。

お客様ひとりひとりと信頼の絆を結び、
専門的な技術と知識でより最適な音の世界を目指します。

そのために私たちは、販売ネットワークの充実、
たゆまぬイノベーションと独自性のある製品開発、
フィッティングの向上を進め、お客様の満足を常に高めていきます。

聴覚障害等級

身体障害者福祉法抜粋

級 別	現 症
2級	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの（両耳全ろう）
3級	両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの（耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの）
4級	1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの（耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの） 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級	1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの（40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの） 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

■ 聴力レベルと聞こえの度合い

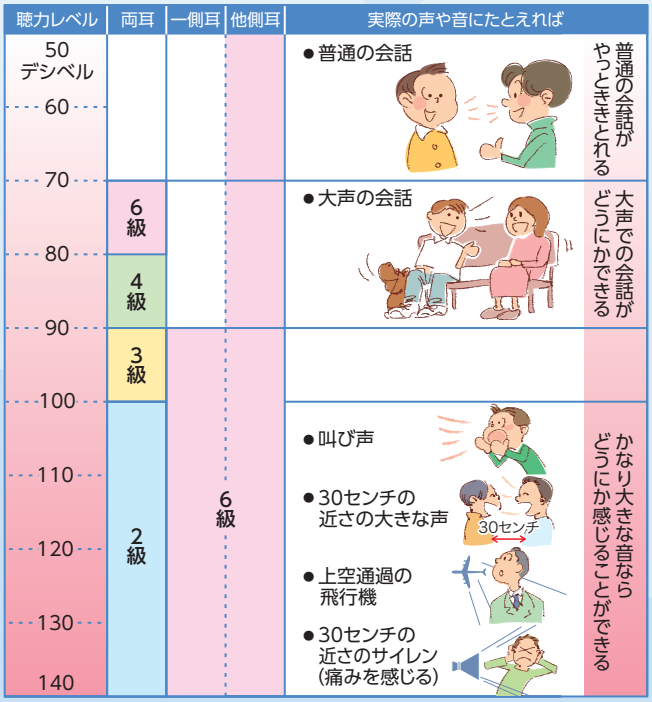

購入基準（抜粋）

平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号
改正 平成27年3月31日 厚生労働省告示第202号

種目：補聴器

名 称	基本構造	価 格	耐用年数
高度難聴用ポケット型	JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。	34,200円	5
高度難聴用耳かけ型	90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。	43,900円	
重度難聴用ポケット型	90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。	55,800円	
重度難聴用耳かけ型	その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。	67,300円	
耳あな型（レディメイド）	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	87,000円	
耳あな型（オーダーメイド）		137,000円	
骨導式ポケット型	IEC Pub118-9(1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	70,100円	
骨導式眼鏡型		120,000円	

備 考

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

障害者総合支援法
購入基準該当品

耳かけ型
Behind-the-Ear(BTE)type

デジタル補聴器

HB-G9H 高度難聴用 OPC

聴覚障害等級 ～4級まで

ベージュ

●本体ケースの内部と外部にコーティングを施し、汗や湿気などから補聴器を守り、耐久性を高める、「耐汗コート」を採用。

◀スマートフォンで耐汗コートの動画がご覧になれます。

●さまざまな騒音環境の中でもより快適に使用できるように、不快な衝撃音を低減する「パルスノイズサプレッサー(PNS)」や騒音を効果的に低減する「ノイズリダクション(NR)」を搭載。

●不快なピーピー音を自動的に抑える「ハウリングキャンセラー」をHB-18より強化(AFBCα)。

●省エネ設計で電池長持ち(当社製HB-18比で約1.3倍(1))。

●環境に合わせて2種類の音質や入力の選択ができる「マルチメモリー機能」を搭載。

●おまかせ回路(2)をはじめとした数々の「親切機能」を搭載。

●外部入力(3)、FM受信機(3)、イヤホンクロス(4)対応。

カラーバリエーション

フレッシュグレー　カフェラテ　チョコレート　シャドーブラック　スカイブルー　ローズピンク

販売名 補聴器HB-G9H　　医療機器認証番号 225AABZX00204000

デジタル補聴器

HB-G7H 重度難聴用 OPC

聴覚障害等級 ～2級まで

シルキーベージュ

●豊かなパワーと利得を実現しました。(最大出力音圧148dB以下(ピーク値)、最大音響利得79dB)

●出力制限装置(OPC)をマルチチャンネルタイプとしたことで、音量感がHB-19Aより向上。

●不快なピーピー音を自動的に抑える「ハウリングキャンセラー」をHB-19Aより強化(AFBCα)。

●不快な衝撃音を低減する「パルスノイズサプレッサー(PNS)」、騒音を効果的に低減する「ノイズリダクション(NR)」、後方からの音を抑制することで、正面からの音を聞きとりやすくする「指向性機能(固定型)」を搭載。

●環境に合わせて最大で4種類までの音質や入力の選択ができる「マルチメモリー機能」を搭載。

●汗や湿気などから補聴器を守り、耐久性を高める「耐汗コート」を採用。

●おまかせ回路(2)をはじめとした数々の「親切機能」を搭載。

●外部入力(3)、FM受信機(3)、イヤホンクロス(4)対応。

カラーバリエーション

プラチナシルバー　シャンパンゴールド　プレミアムブラック　コーヒーブラウン　ピンクサファイア　ブルーサファイア

販売名 補聴器HB-G7H　　医療機器認証番号 226AABZX00174000

FM補聴システム

誘導コイル付補聴器や外部入力端子付(3)補聴器を、FM補聴器としてお使いいただけるシステムです。

送信機 S5

受信機 J5

デジタル補聴器

HB-19A 重度難聴用 OPC

聴覚障害等級 ～2級まで

シルキーベージュ

●不快なピーピー音を自動的に抑える「ハウリングキャンセラー」を搭載。

●おまかせ回路(2)をはじめとした数々の「親切機能」を搭載。

●外部入力(3)、FM受信機(3)、イヤホンクロス(4)対応。

販売名 補聴器HB-19A　　医療機器認証番号 222AABZX00199000

(1) JIS規格の電池の電流から換算した電池寿命において。
(2) 電池をどちら向きに入れても補聴器は正しく作動するリオネット独自の機能です。
(3) 別売品の購入が必要です。
(4) 当社工場での仕様変更が必要です。

障害者総合支援法
購入基準該当品

ポケット型
Body-worn (BOX) type

HA-76 高度難聴用 MOP

聴覚障害等級〜4級まで

- コンパクトで薄型デザイン。
- 騒音下でも会話音がより聞きとれるよう、騒音抑制装置(S)を搭載しています。
- 音質調整は低音域・高音域を独立して調整可能なTONE H、TONE Lがあります。

販売名 補聴器HA-76　　医療機器認証番号 219AABZX00198000

教育用広帯域補聴器〈ろう学校・難聴教育用〉

HA-74W 重度難聴用 MOP

聴覚障害等級〜2級まで

- コンパクトで薄型デザイン。
- 誘導コイル・マイクロホンの出力レベルのバランスを調整するMTバランサーを搭載しています。ろう学校・難聴教育用として最適です。
- 広帯域イヤホンを使用していますので、聞こえの音域がひろがります。

販売名 補聴器HA-74W　　医療機器認証番号 219AABZX00197000

HA-78P 重度難聴用 MOP

聴覚障害等級〜2級まで

- コンパクトで薄型デザイン。
- 騒音抑制装置(S)を搭載しています。
- 別売のイヤホン(RK-72BB)を使用することで最大出力音圧148dB以下(ピーク値)、最大音響利得76dBと、よりパワーが得られます。

販売名 補聴器HA-78P　　医療機器認証番号 219AABZX00161000

障害者総合支援法
購入基準該当品

耳あな型
In-the-Ear (ITE) type

〈デジタルオーダーメイド補聴器〉

HI-89 OPC

聴覚障害等級〜4級まで



- ひとりひとりの耳の形状、聞こえに合わせてお作りしますので、耳によりぴったりとして、かつ、より自然な聞こえが得られます。
- 特にメガネをお使いの方は、耳かけ型のように、メガネのツルが補聴器と重なることがありません。

販売名 補聴器HI-89　　医療機器認証番号 222AABZX00198000

〈デジタルレディメイド補聴器〉

HI-86 OPC

聴覚障害等級〜4級まで



- 耳型採取が不要な既製耳あな型で、操作性も、より快適です。
- 最大出力音圧134dB以下(ピーク値)、最大音響利得は52dBと余裕のあるパワータイプのレディメイド補聴器です。(HI-86にはイヤモールドを取りつけることができません。)

販売名 補聴器HI-86　　医療機器認証番号 220AABZX00119A01

補聴器の性能

表はJIS C 5512-1986 または-2000
(密閉形擬似耳で測定)で表示しています。

型式		最大音響利得 (±5dB)	90dB最大出力音圧レベル (ピーク値)	音質調整器	出力制限装置	誘導コイル/ 誘導コイル入力の最大感度 (±6dB)	イヤホン (ポケット型用)	電池 /電池寿命 (連続)	大きさ /重さ (電池含まず)
耳かけ型	HB-G9H (EH-A1フック)	58dB	139dB以下	デジタル調整式	OPC	T-MT/92dB	———	PR48 約375時間	4.79×1.60×1.01cm 約4.4g
	HB-G7H	79dB	148dB以下	デジタル調整式	OPC	T-MT/113dB	———	*PR44 (PR44P) 約500時間 (約375時間)	4.83×1.82×0.91cm 約6.0g
	HB-19A	70dB	147dB以下	デジタル調整式	OPC	T-MT/104dB	———	*PR44(PR44P) 約415時間 (約310時間)	4.83×1.82×0.91cm 約6.0g
ポケット型	HA-74W	73dB 74dB	143dB以下 147dB以下	TONE H TONE L	MOP	MT-T/113dB MT-T/113dB	RK-73BB RK-52B(別売)	LR03(単4形) 約155時間	6.3×4.2×1.4cm 約24g
	HA-76	69dB	136dB以下	TONE H TONE L S	MOP	T/111dB	RK-62BB	LR03(単4形) 約120時間	6.3×4.2×1.4cm 約23g
	HA-78P	74dB 76dB	147dB以下 148dB以下	TONE H TONE L S	MOP	T/113dB T/115dB	RK-52B RK-72BB(別売)	LR03(単4形) 約160時間	6.3×4.2×1.4cm 約24g
耳あな型	HI-89	68dB	139dB以下	デジタル調整式	OPC	———	———	PR48P 約165～200時間	個人により大きさが異なります
	HI-86	52dB	134dB以下	TONE H	OPC	———	———	PR41 約135～160時間	1.7×1.5×2.4cm 約1.8g

OPC=出力制限装置(大きな音をひずまないように抑えます。) MOP=出力制限装置(必要以上の強大音を、きっちりと抑えます。) MT=マイク+誘導コイル T=誘導コイル S=騒音抑制装置
TONE H、TONE L=音質調整器

*詳しくは販売店にご確認ください。
※電池寿命は使用状況により変化します。

リオネット純正部品

●リオネットのデジタル補聴器は、通話中に会話の妨げになるような大きなノイズが入らない「携帯電話ノイズ対策型」です。

イヤホン(ポケット型用)

2極(ベージュ・黒色)
3極(ベージュ・黒色)

イヤホンコード(ポケット型用)

2極(ベージュ) RC-89　3極(ベージュ) RC-86
2極(グレー) RC-10　3極(グレー) RC-11

※コードの長さは
45・60・85㎝、2m、3mがあります。

ジョイント、チューブ

①,② 防滴チューブ付きジョイント
③,④ チューブ付きジョイント
⑤ ジョイント(ポケット型用)

フック

① フック(HB-G9H用)
② フック(HB-G7H、HB-19A用)

耳せん

① 耳あな耳せん(各サイズ)
② 耳せん(各サイズ)
③ ソフト耳せん(各サイズ)

補聴器用電池

空気電池

① PR44P(6個入り)
(機種によりPR44、PR48、PR48P、PR41、各6個入りがあります)

電池

② LR03(単4形)4本入り

イヤモールド

快適な補聴器の装用に、あなた自身の耳のかたちから作るイヤモールド（耳型耳せん）

付属の耳せんが耳に合わない、耳が痛い、音漏れがする、という方にイヤモールドをおすすめします。

- 活動的な幼少児でも、イヤホンや補聴器が耳からはずれにくくなります。
- 音漏れによる不快感が軽減されます。
- より快適な聞こえが得られます。
- イヤモールドは、あなたの補聴器の性能を十二分に引きだします。

代表的なイヤモールド

シェル

カナル


スタンダード（ポケット型用）

カラーイヤモールド

オレンジ

グリーン

ピンク

イエロー

ブルー

クリア（標準）

- リオネットのカラーイヤモールドは6色からお選びいただけます。（ハードタイプとソフトタイプで色調に若干の差異があります。）ご注文時に、ご希望の色を販売スタッフにお申しつけください。〈指定のない場合は、クリア（標準）になります。〉
- イヤモールドは写真の他にも種類があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

生活サポート商品

「聴覚障害者用屋内信号装置」

おしらせらんぷ BA-05

- 電話の音やドアチャイム、ドアが開いたことなどを光・振動・メッセージでお知らせします。受信機は持ち運びに便利な携帯用サイズです。

障害者総合支援法購入基準該当品ではありませんが、日常生活をサポートする商品です。

テレホンエイド HL-04

希望小売価格 11,664円（税込）

- 受話器に取り付けるだけで、相手の声を大きくします。磁波を増幅し、誘導コイル付補聴器でよりはっきり聞きとれます。

タイルループ ML-33

希望小売価格 5,184円（税込）

- テレビ等につなげると、ループから磁波が発生し、補聴器の誘導コイルを通して直接音声を聞くことができます。